



Описание способа программирования приемников openFox серии xx18


1. Выключить запрограммированный приемник из сети (вынуть вилку с розетки)
2. Подсоединить приемник к компьютеру с помощью нуль модемного кабеля с портом RS232 (если используешь переходник RS232-USB, проверь работают ли все контакты RS-232)
3. Запусти программу Arioner

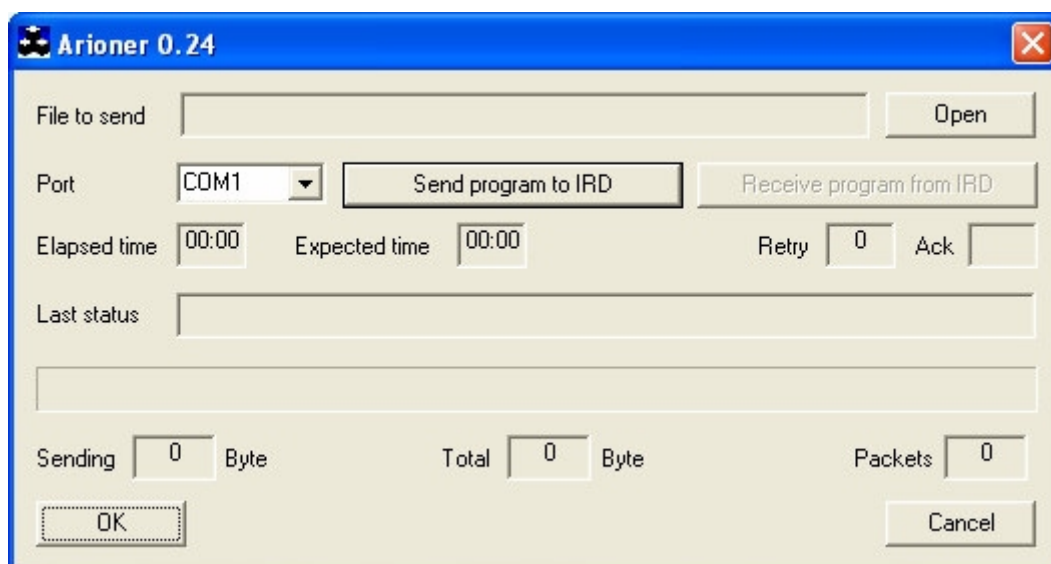


4. При нажатии кнопки „Open” найди нужный файл , соответствующий модели приемника , который программируется

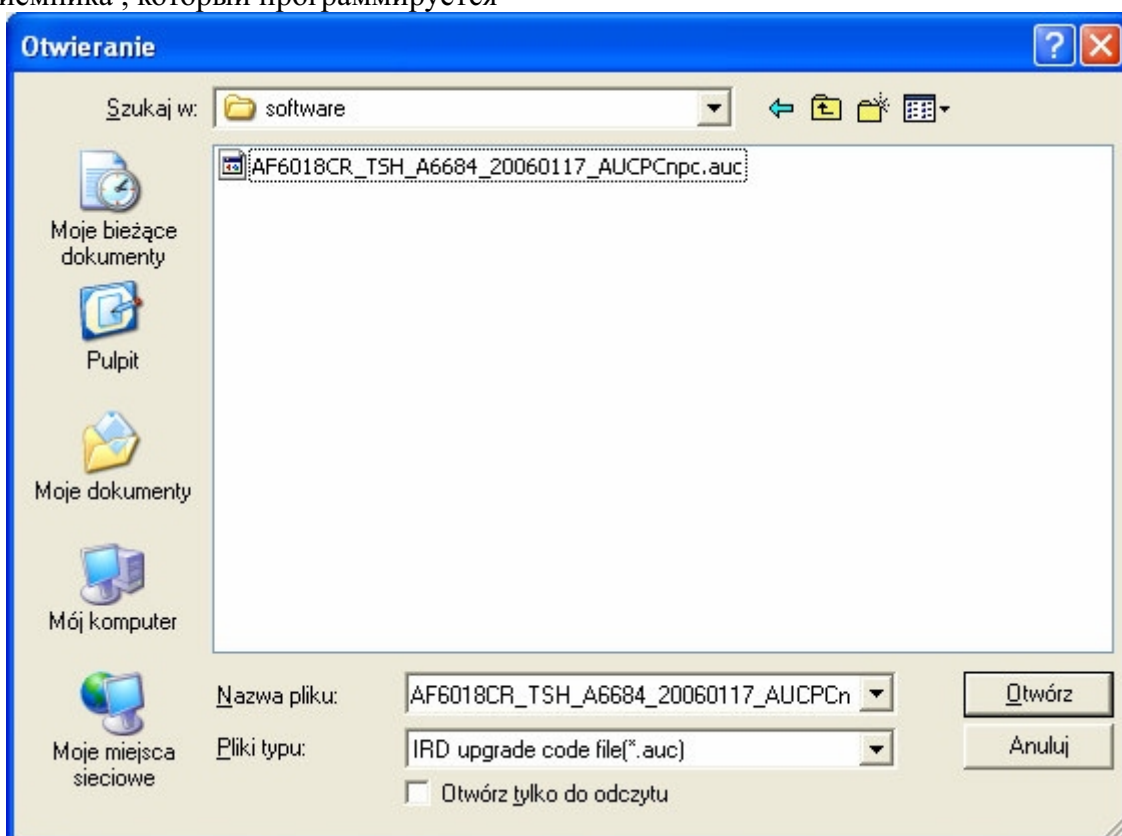


5. После выбора файла нажмите кнопку „Send program to IRD”

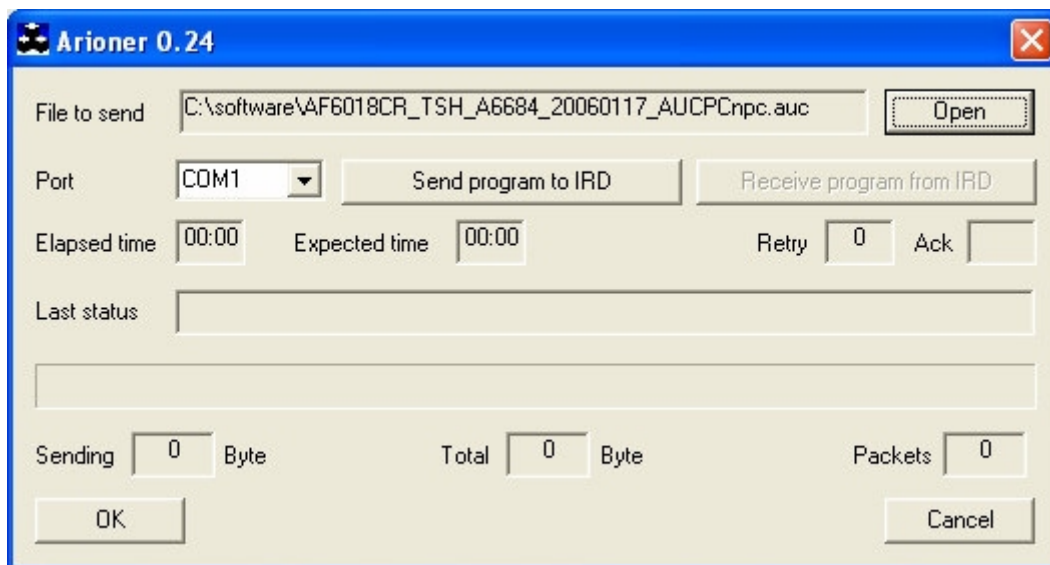


6. Должен показаться следующий комуникат, тогда включи розетку в сеть

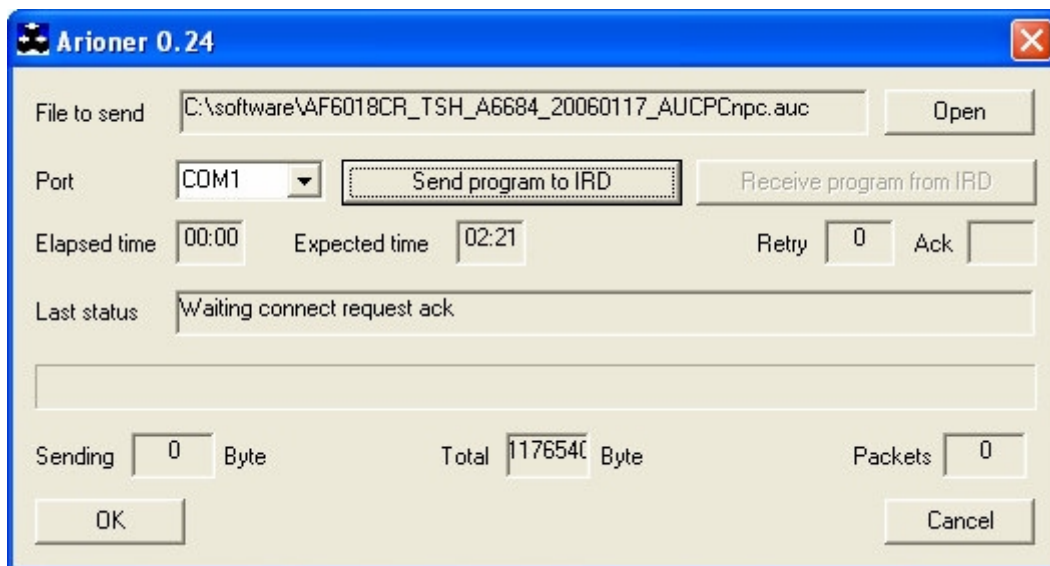

7. Передача должна начаться

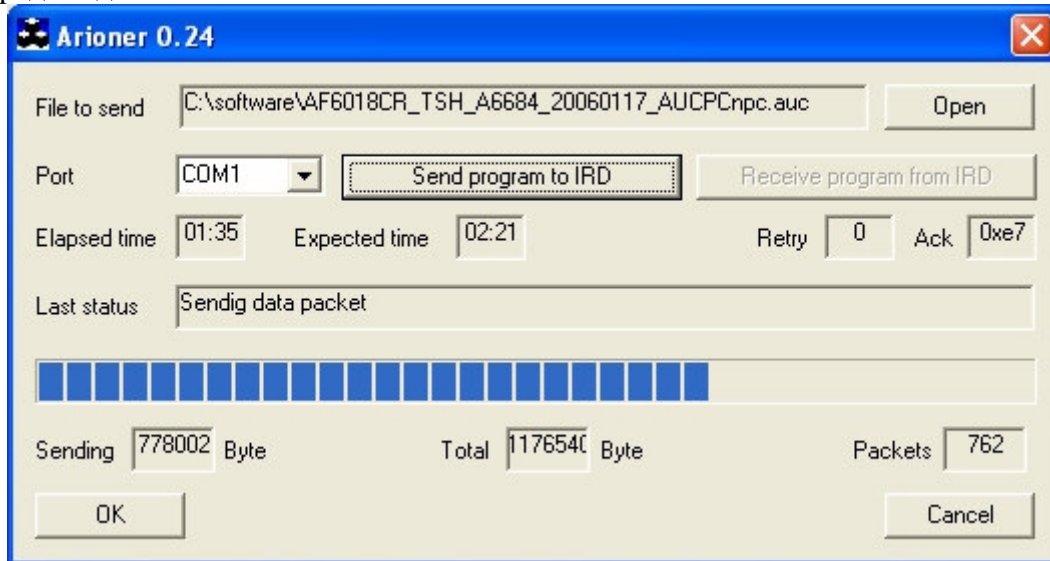

8. При окончании передачи появится следующий коммуникат

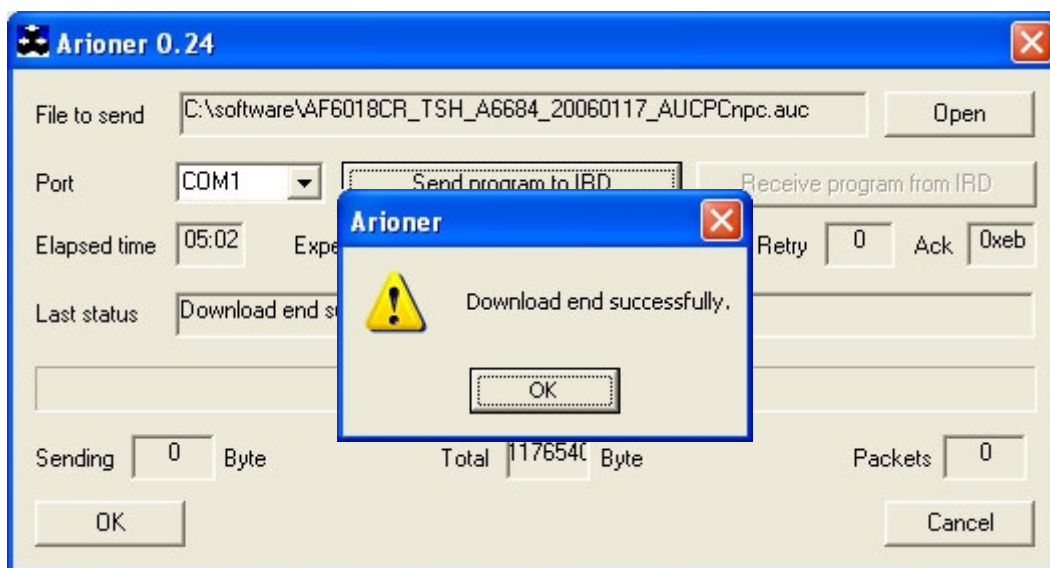

9. Окончание передачи через компьютер не означает окончание программирования!!!
Программирование есть произведено, когда на дисплее появиться четыре черты,
вместо четырех восьмерок

**НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙ ПРИЕМНИК С РОЗЕТКИ ЕСЛИ СВЕТИТЬСЯ
ЧЕТЫРЕ ВОСЬМЕРКИ !!!!!
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОЛОМКЕ !!!!**